

FLC PROFILIS FASADO APDAILAI



FASADO APDAILOS SISTEMĄ VERTIKALIAIS FLC PROFILIAIS SUDARO ŠIE ELEMENTAI



FLC PROFILIO LENTOS


3000 × 155 × 28 mm
Dengiamas plotis : 135 mm

1



Omega formos profilis (cinkuotas plienas)
Storis: 1,2 mm
Kojelių plotis : po 20 mm
Aukštis : 20 mm Plotis : 30 mm

2



L-formos aliuminio profilis, apatinei juostai
Rekomenduojami matmenys: 25x47 mm

3




Pasirinkti tvirtinimo elementai
L-formos ir Omega profilių tvirtinimui prie sienos.

4



Nerūdijančio plieno arba cinkuoti savisriegiai plokščia
galvute FLC profilio tvirtinimui prie Omega profilio.
3-4 mm diametro, min. 20 mm ilgio

5

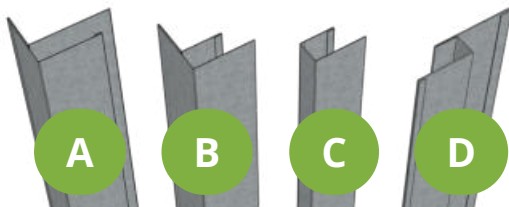


SKARDOS LANKSTINIAI FASADO
APDAILOS UŽBAIGIMUI.
Tikslius matmenis pateikiame
tolimesniuose puslapiuose.

6


1 ŽINGSNIS:

L-FORMOS IR OMEGA PROFILIŲ TVIRTINIMAS PRIE PARUOŠTO SIENOS PAVIRŠIAUS

OMEGA PROFILIS



L profilis







L-FORMOS PROFILIS sienos paviršiaus apačioje tvirtinamas norimame aukštyje. Naudojant gulsčiuką užtikrinamas horizontalumas.

OMEGA profiliai prie sienos tvirtinami horizontaliai jūsu pasirinktu būdu, rekomenduojame tvirtinimo taškus išdėstyti 350-400mm žingsniu. Atstumas tarp pačių profilių - 500 mm.

OMEGA profilis

L profilis

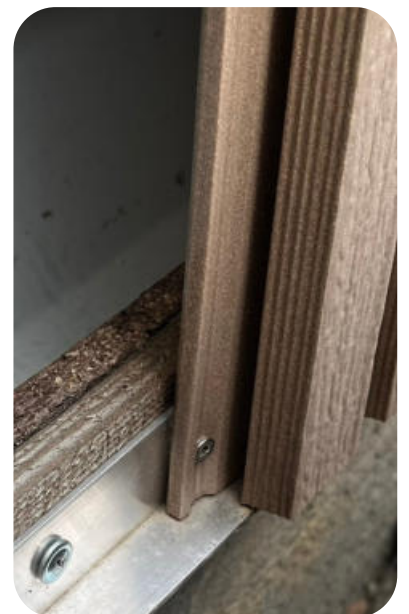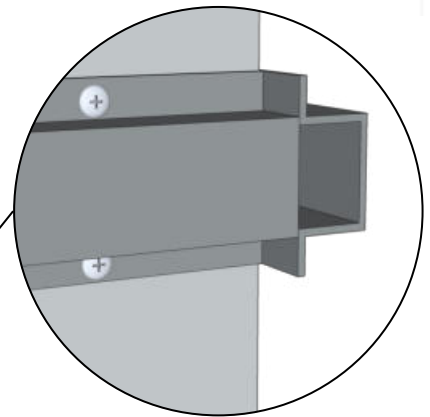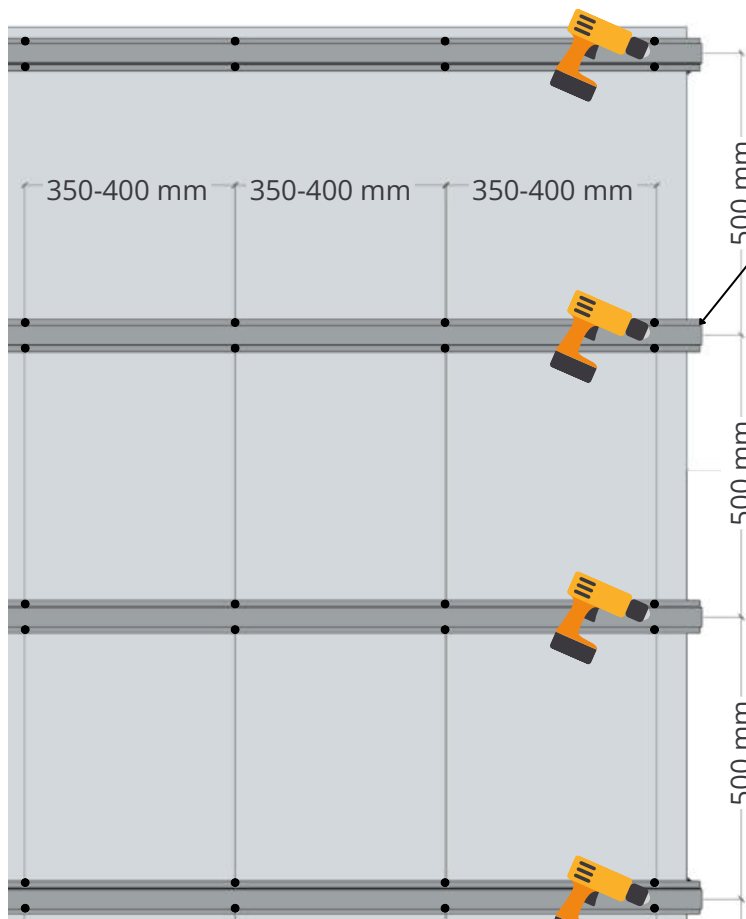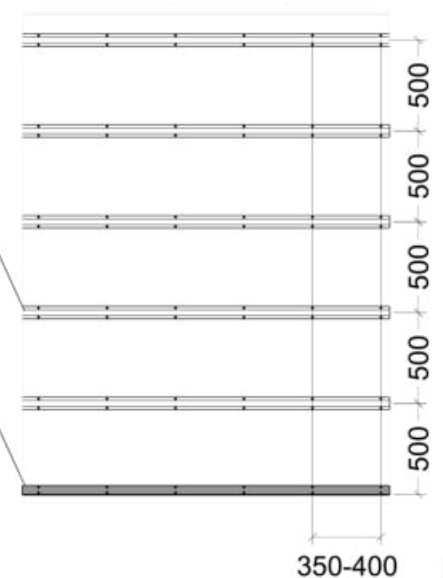

2 ŽINGSNIS:





SKARDOS LANKSTINIŲ TVIRTINIMAS

SKARDOS LANKSTINIAI A, B

"A" TIPO LANKSTINYS IŠORINIAM KAMPUI





Sumontavus L-formos ir Omega profilius, sienos apdailos darbus pradedame nuo kampinio profilio tikslios pozicijos nustatymo naudojant FLC profilį ant abiejų sienos paviršių. Kai tinkama pozicija rasta - galime tvirtinti FLC lentą prie Omega profilio.

**Prieš montavimą įsivertinkite bendrą dengiamą plotį ir numatykite sprendimus estetiškam užbaigimui, jei bus būtina pjauti dailylentes. Galite panaudoti jungimo profilį (D).*

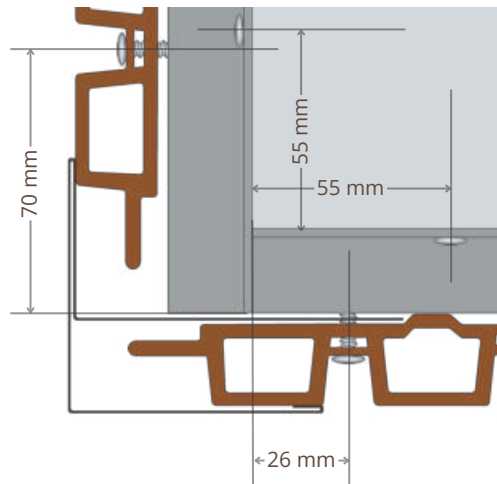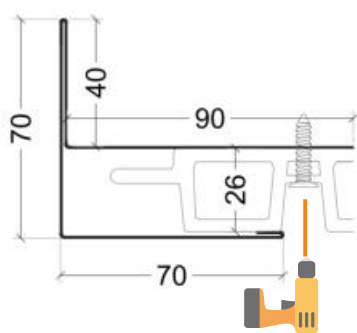

"B" TIPO LANKSTINYS VIDINIAM KAMPUI

Įrengiant vidinį kampą fasado apdailai, pirmiausia nustatome tinkamą skardos lankstinio poziciją naudojant FLC profilius abiemis sienos paviršiams. Kai tinkama pozicija rasta - galime tvirtinti pirmąją lentą, kartu pritvirtindami skardos lankstinį.

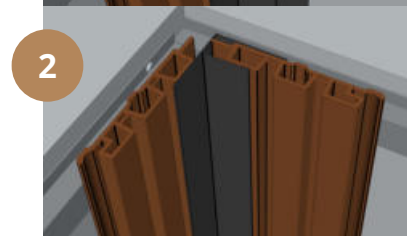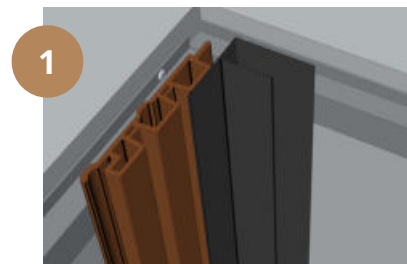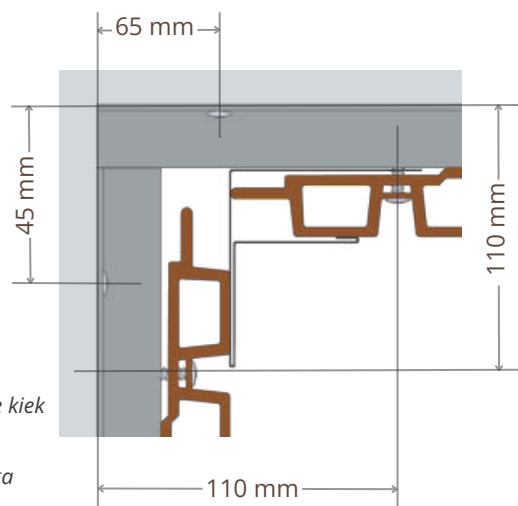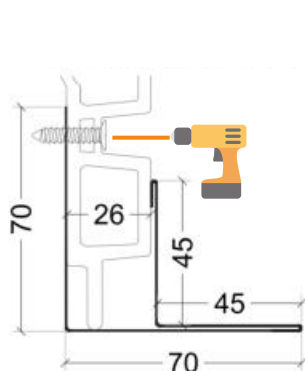


** Tvirtinant lentas savisriegiais, pragražkite kiek didesnes nei varžto skersmuo skylės ir neperveržkite savisriegių, kad WPC medžiaga galėtų natūraliai plėstis ir trauktis.*


2 ŽINGSNIS:

PIRMOS LENTOS TVIRTINIMAS


Pirmoji lenta, su kuria pritvirtinamas ir kampinis skardos lankstinys - į Omega profilį tvirtinama savisriegiais dviejose vietose:

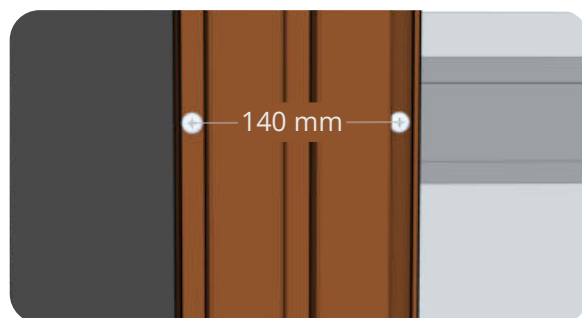

IŠORINIS KAMPAS

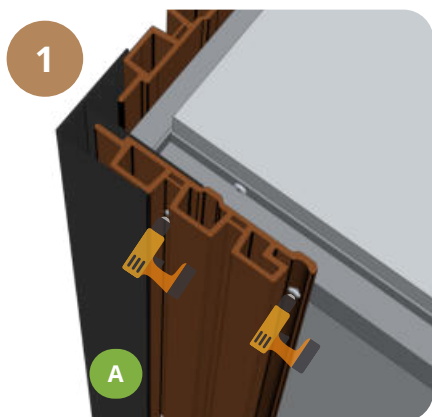


Pirma pritvirtinkite lentą, kuri prilaiko skardos lankstinį.

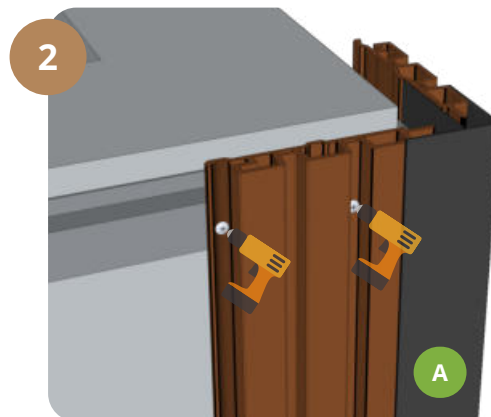

Tuomet tvirtinkite lentą, kitoje skardos lankstinio pusėje.

VIDINIS KAMPAS

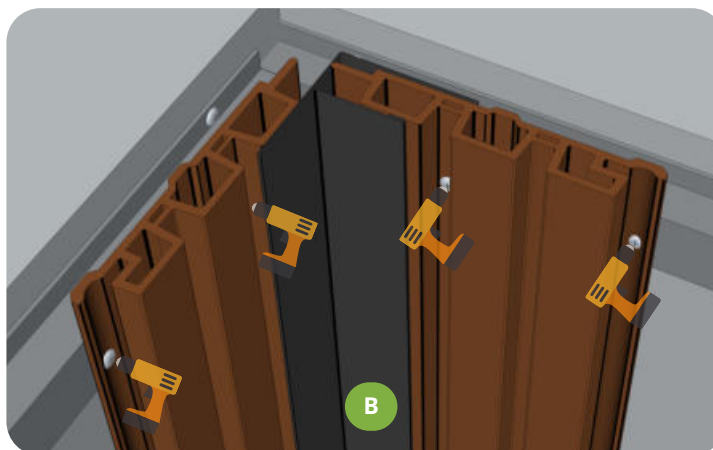


* Tvirtinant lentas savisriegiais, pragražkite kiek didesnes nei varžto skersmuo skylės ir neperveržkite savisriegių, kad WPC medžiaga galėtų natūraliai plėstis ir trauktis.

3 ŽINGSNIS:

TOLIMESNIŲ FLC PROFILIŲ TVIRTINIMAS

Tolimesnės FLC lentos tvirtinamos į Omega profilį viename taške, kaip parodyta vaizde žemiau. Kiekviena tolimesnė lenta uždengia tvirtinimo elementą.

Tvirtinant lentas savisriegiais, pragręžkite kiek didesnes nei varžto skersmuo skyles ir neperveržkite savisriegių, kad WPC medžiaga galėtų natūraliai plėstis ir trauktis.

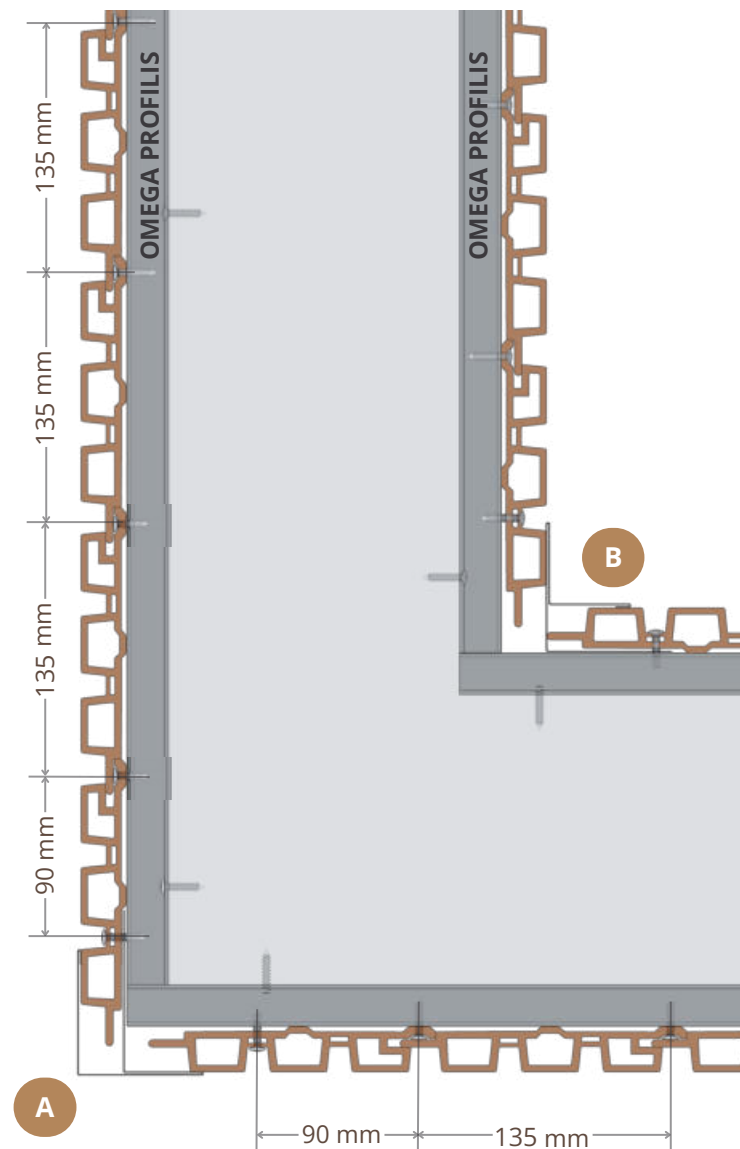


Sistemos įrengimas itin paprastas, tad naudodami šią instrukciją lengvai sumontuosite estetišką, tvarią ir itin praktišką fasado apdailą.


4 ŽINGSNIS:

PRADŽIOS-UŽBAIGOS IR JUNGIMO LANKSTINIŲ TVIRTINIMAS


SKARDOS LANKSTINIAI C, D

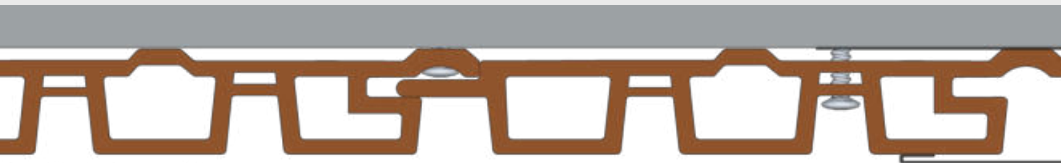

Pradžios-užbaigos ar jungimo skardos lankstinį pritaikę reikiamoje vietoje, tvirtinkite prie Omega profilio savisriegiu, kartu su FLC lenta.

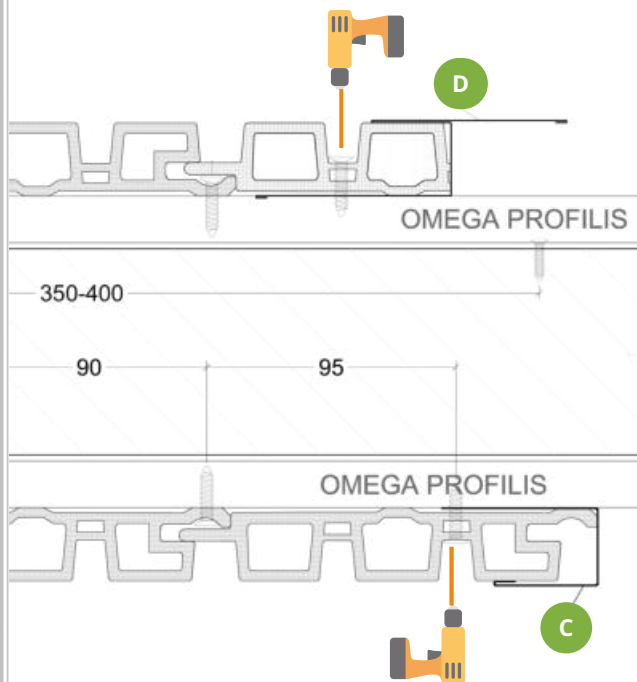

"D" TIPO JUNGIMO PROFILIS

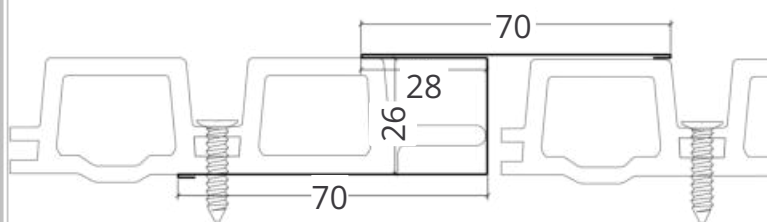

Pastabos:

*Angokraščių apdailai galimi įvairūs sprendiniai, įrengiami pagal architektūrines detales. Taip pat galite naudoti skardos lankstinį "A".

**Siekiant idealaus galutinio vaizdo matomose vietose esančius savisriegius parinkite reikamos spalvos, arba nudažykite.

"C" TIPO PRADŽIOS- UŽBAIGOS PROFILIS

