




ELEMEMENTAI



Pagrindiniai montavimo principai

Rekomenduojamas (leistinas maksimalus) atstumas tarp skersinių sijų centrų (lentų tvitinimo taškų) (DBC): lentoms **Premium** – 500 mm, lentoms **Classic** ir **Solid20** – 400 mm. Atsižvelgiant į MPK sąlybas montuojant terasas būtina palikti bent 10 mm tarpelį jungiant lentas, ir taipogi bent 10 mm nuo sienų ar galinių profilių (pav. A, B, C). Lentų sujungimams naudojamos dvi sijos ir 2 tvirtinimai (pav. B). Nepritvirtintas terasinės lentos kraštas negali išlįsti už sijos daugiau nei 30 mm, o lentos iki 1m ilgio turi būti tvirtinamos bent trijose vietose. MPK skersinės sijos naudojamos tik ant vienaalyčio kieto paviršiaus (pvz.: betonas, trinkelės), o kitais atvejais rekomenduojame naudoti cink. metalo ar aliuminines sijas.

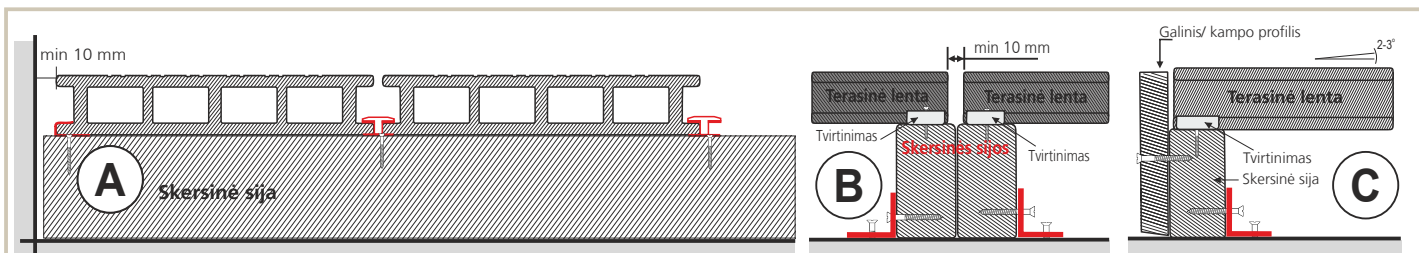

Skersinės sijos turi būti pritvirtintos prie pagrindo (pav. 1, A, B) arba turi būti dvigubas uždaras karkasas (Pav.2).

Lentų jungimui naudojamos dvi sijos (10 mm tarpelis)

Galinis/ kampo profilis tvirtinamas su preliminariu įgręžimu



- *Kadangi WPC žaliavoje yra natūralaus medžio pluošto, spalvų sodrumas gali keistis veikiant saulei ir drėgmei - paprastai stabilizuojasi per 6-8 savaites, be to kiekviena gamybinė partija (kartais ir jos viduje) gali turėti nežymų spalvų sodrumo pokytį.
- *Bet kokios pretenzijos turi būti pareiškštos prieš montavimą.
- *Klientas tvirtindamas užsakymus yra susipažinęs su aukščiau pateikta informacija.